



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1426-06291612

Übersicht und technische Daten:

**SCHNEEBERGER Gemini DMR - AWL 5-Achsen
Werkzeugschleifmaschine**

GEMINI

SCHNEEBERGER

SCHNEEBERGER

SCHNEEBERGER

Baujahr: Jan. 2008



Beschreibung:

SCHNEEBERGER Gemini DMR - AWL 5 Achsen CNC Werkzeugschleifmaschine

CNC Steuerung Fanuc 160i MB

Technische Daten

- **Verfahrwege - Glasmaßstäbe X, Y, Z**
 - X-Achse 400 mm / 20'000 mm/min
 - Y-Achse 300 mm / 5'000 mm/min
 - Z-Achse 280mm / 20'000 mm/min
 - Auflösung X/Y/Z : 0,0001 mm
- **Spindel**
 - Spitzenhöhe 210 mm
 - Schleifscheibenaufnahme HSK 50
 - Scheibendurchmesser bis 250 mm
 - Antriebsleistung 15KW
 - Schleifscheibenwechsler 8 Stück
- **Optionen**
 - CO2 Feuerlöschanlage
 - 3D Taster
 - Schleifscheibentaster
 - Hydr. Spannung ISO 50
 - Netzwerkverbindung
 - Schnittstelle zu Zoller Meßgeräte
- **Software**
 - Schleifsoftware Standard-WZ
 - Kennermetal-Hertel SE, TX, TF, Unidrill B9XX
 - Sandvik
 - Profilwerkzeuge
 - Holzwerkzeuge
 - 3D-Simulation

Die SCHNEEBERGER GEMINI DMR ist eine leistungsstarke 5-Achs-CNC-Schleifmaschine mit hoher Leistung und Autonomie für die Serienfertigung von Schaftfräsern, Bohrern, Profilwerkzeugen, Profilschleifen von Ritzel- und Wälzschälfräsern sowie



Produktionsschleifaufgaben wie Profilschleifen und Flachsleifen.

Die gemini ist die 5-Achs-CNC-Schleifmaschine für die Serienfertigung von Schneidwerkzeugen. Komplettbearbeitung im Außen- und Stirnbereich, bis zu 300 mm Schnittlänge, Durchmesser bis 300 mm, maximale aufspannbare Werkstücklänge 400 mm.

Schneidwerkzeuge wie Schaftfräser, Kugelfräser für den Formenbau, Hochleistungsbohrer, Reibahlen und Profilfräser gehören zum Standard.

Für die Herstellung von Wälzfräsern mit hochdynamischem Segmentwälzschleifen, das Nachschleifen von Verzahnungswerkzeugen, Schaftfräsern, Wälzfräsern und Kegelradfräsern gibt es spezifische Softwarepakete, Schleifverfahren und Spannsysteme.

CNC-Schleifen von Messern für die Papier-, Lebensmittel- und Kunststoffindustrie, Profilschleifen, Rundschleifen und Flachsleifen.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: Series 16i

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 220 mm

Länge: 3.000 mm

Breite: 2.500 mm

Gewicht: 8.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand

Verfügbarkeit: Verkauft

Verkauft als:

EXW (ab Werk - Incoterm)

MwSt.: 19 %

Käuferaufgeld: 18 %


Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:

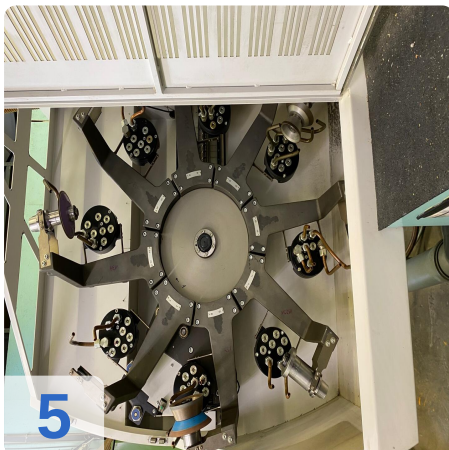



Asset-Trade

e

Assets




6




7



8

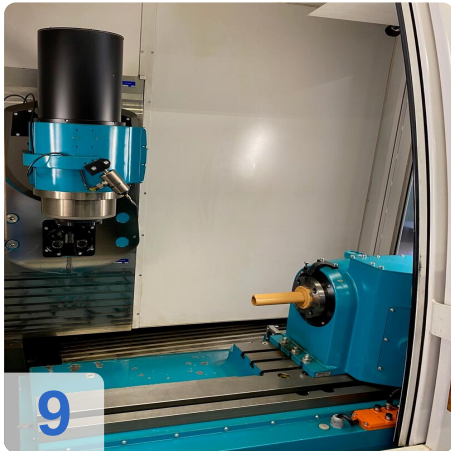

9

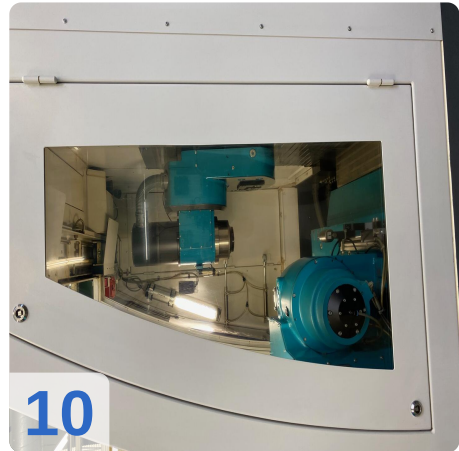

10





11



As

e

ssets

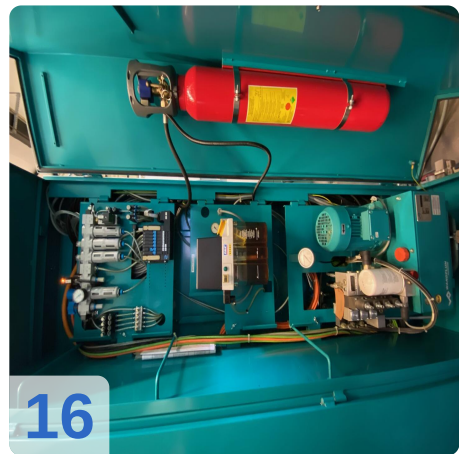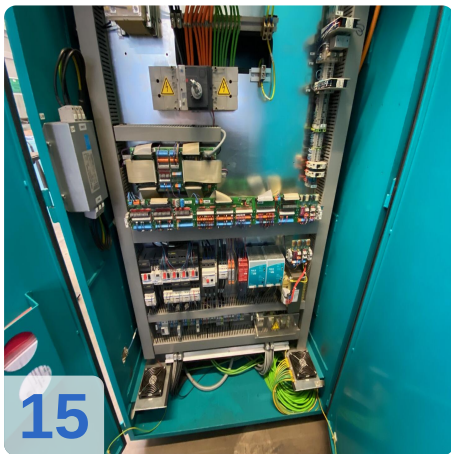



As

e

assets

18

TYP	DMR GENN. ABL.	SERIE NR.	81 DMR
Maßstab	21178	Stamm Nr.	647264
Baujahr	2008	Abbruchzeit	
Spannung	1000V		
STROMART / KIND OF CURRENT		3L + PE	0000 Hz
BETRIESSPANNUNG / WORKING VOLTAGE		0 x 480 VAC	
STEUERSPANNUNG / CONTROL VOLTAGE		200-240VAC; 24 VDC	
LEISTUNG / RATING		450VA	7.37kW
NENNSTROM / RATED CURRENT		165A	80 A
STROMLAUFPLAN / CIRCUIT DIAGRAM		NR.	00019-011V; 00019-020V



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7742>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33