



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 137-0915-1111

Übersicht und technische Daten:

MATRA - VMC 2020

MATRA

MATRA

Baujahr: Jan. 2000



Beschreibung:

MATRA VMC 2020 - Fräsmaschine

Hauptspindel vor einem Jahr ausgetauscht.

Technische Daten

- Fanuc OM Steuerung
- Ca. 3.000 Betriebsstunden
- Tischgröße 2.100 mm x 860 mm
- X-Achsenweg 2.050 mm
- Y-Achsenweg 900 mm
- Z-Achsenweg 710 mm
- Abstand Tisch-Spindelnase 155 mm . 865 mm
- Abstand Spindelmitte-Ständer 635 mm (885mm)
- Werkzeugaufnahme BT/ SK-50
- Durchmesser vorderes Spindellager 90 mm
- Drehzahlbereich 10-3.600 U/ min (10 – 4.500 U/ min)
- Getriebe/ 2-Stufen Standard
- Antriebsleitung 11/ 15 kW (15/ 18.5 kW)
- Eilgang X,Y,Z 12/12/10 m/min
- Vorschubbereich 1-4.000 mm/ min.
- Kühlmittelpumpe 1.5 kW
- Werkzeugcodierung feste/variable (A) Platzcodierung
- Magazinplätze 20/ 24A (20/24A)
- Max. Werkzeug-Durchmesser 120 mm
- Max. Werkzeug-Länge 400 mm
- Max. Werkzeug-Gewicht 15 kg
- Tischbelastung 2.000 kg
- Maschinengewicht 16.000 kg
- Abmessungen (HxBxL) 3300 x 3765 x 5500 mm

Standardausführung

- Vollspritzschutz
- Kühlmittleinrichtung
- Schrauben-Späneförderer-ab-VMC1124
- Arbeitsleuchte
- Automatische. Zentralschmierung



- Spindelausblaseinrichtung

Sonderzubehör

- NC-Rundtisch
- Automatisches Werkzeugvermessen
- 2-fach Palettenwechsler
- Kühlmittelzufuhr durch d. Werkzeug
- Kühlmittelzufuhr durch die Spindel
- Spindeldrehzahl 10.000 U/ min-A 40
- Spindeldrehzahl 6.000 U/ min-A 50

Neupreis lag bei ca. 180.000 Euro



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: Oi-Modell D
Maschinenstunden: 3.000 Std.
Spindeldrehzahl: 3.600 U/Min
Werkzeughalter: SK50
Werkzeugkapazität: 24 x

Verfahrwege:

X-Achse: 2.050 mm
Y-Achse: 900mm
Z-Achse: 710 mm

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 5.500 mm
Breite: 3.765 mm
Länge: 3.300 mm
Gewicht: 16.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Normale Beanspruchung
Verfügbarkeit: Sofort
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 15 %
Standort: Deutschland



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Bilder:






As

e

Assets




6

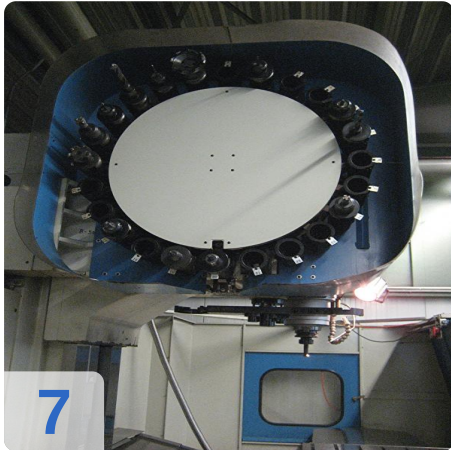


7

MATRA			
I-1 Technische Daten			
Spezifikation	MODELL	VMC-2020 / 2024A / 2000(HD)	
Tischgröße		2.100 mm x 860 mm	
X-Achsenweg		2.050 mm	
Y-Achsenweg		900 mm	
Z-Achsenweg		710 mm	
Abstand Tisch-Spindelhaase		155 mm - 865 mm	
Abstand Spindelmitte-Ständer		635 mm (885 mm)	
Werkzeugaufnahme		BT 50/55	
Durchm. vorderes Spindellager		90 mm	
Drehzahlbereich		10 - 5.600 U/min (10 - 4.500 U/min)	
Getriebe / 2-Stufen		Standard	
Antriebsleistung		11 / 15 kW (15 / 18,5 kW)	
Ertrag S.V.Z.		12 / 12 / 10 m/min	
Vorschubbereich		1 - 4.000 mm/min	
Kühlmittelpumpe		1,5 kW	
Werkzeugaufnahme		feste / variable(A) Platzendigung	
Magazinsplätze		20 / 24A (20 / 24A)	
max. Werkzeug-Durchmesser		120 mm	
max. Werkzeug-Länge		400 mm	
max. Werkzeug-Gewicht		15 kg	
Tischlastung		2.000 kg	
Maschinengewicht		16.000 kg	
Platzbedarf B x T		5.800 mm x 3.764 mm	
Standardausführung		Sonderzubehör	
- Vollgetriebe		- NC-Rundtisch	
- Kühlmittelanordnung		- Autom. Werkzeugvermessung	
- Drahtsch. Spindelrevolver-ab VMC1124		- 2-fach. Paltenwechsler (VMC-550/1324)	
- Arbeitslicht		- Kühlmittelzufuhr durch d. Werkzeug	
- Autom. Zentralschneidung		- Kühlmittelzufuhr durch die Spindel	
- Spindelwechselanordnung		- Spindelrehzahl 10.000/min-A 40	
		- Spindelrehzahl 6.000/min-A 50	


8

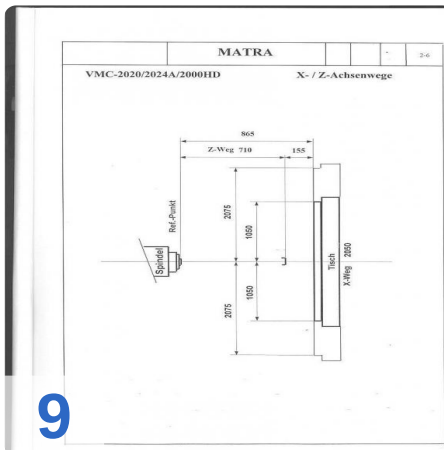

9

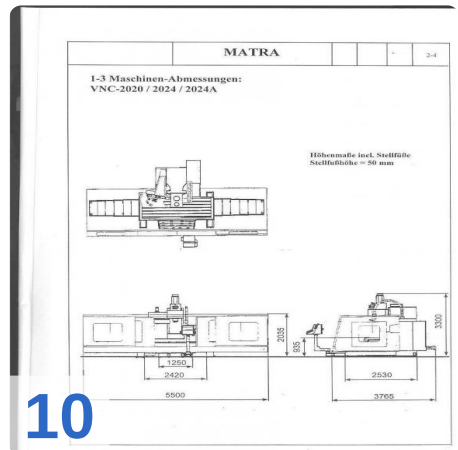


10

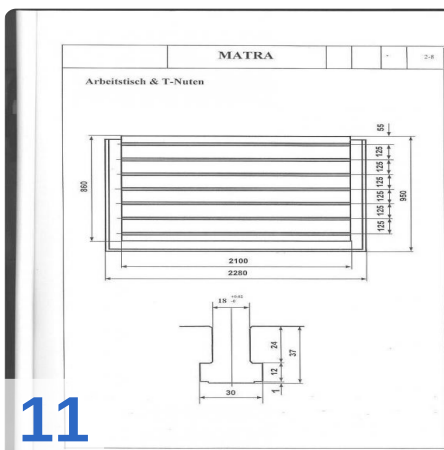

11



As

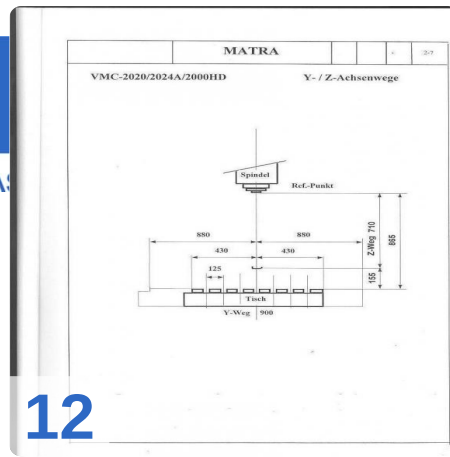

e
ssets



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/758>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33