



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 1150-12112023

Übersicht und technische Daten:

**IBERIMEX - MVR ECOMILL BF 2000 CNC
Bettfräsmaschine**

IBERIMEX

Baujahr: Aug. 2012



Beschreibung:

Gebrauchte IBERIMEX MVR ECOMILL BF 2000 CNC Bettfräsmaschine

CNC Heidenhain iTNC530

Betriebsstunden AN 15.750 Stunden / Spindelstunden 5.661

Technische Daten:

- X-Achse: 2000mm
- Y-Achse: 1000(980) mm
- Z-Achse: 950 mm
- Eingang 10 mm/min
- Wiederholgenauigkeiten +/- 0.003mm
- Tisch: 2.100 x 1.050mm
- Max Tischlast: 5 Tonnen
- Spindel 40-3,500 rpm / 25kW
- Werkzeugaufnahmen 24-Positionen
- Werkzeugaufnahme SK50
- Universal-Fräskopf (Halb Automatisch +/- 90 Grad)
- Länge x Breite x Höheca: 5000 x4100 x2700 m
- Gewicht ca . 12 Tonen
- Anschluss: 30KVA

Für spürbar erhöhte Produktivität: ECOMILL

Die ECOMILL Bettfräsmaschine ist bis 4.000 mm Länge in der X-Achse erhältlich. Eine steife, robuste Gusskonstruktion, ein vielseitiger, flexibler Einsatz mit verschiedenen Multifunktionsfräsköpfen und die Möglichkeit der Integration von Rundtischen machen unsere MVR BF Bettfräsmaschine zu einem echten Allround-Talent – auch für die 5-Seiten-Bearbeitung von Werkstücken in nur einer Aufspannung.

Unterschiedliche Fräsköpfe für jeden Anwendungszweck



Der adaptierbare Standard-Fräskopf der Bettfräsmaschine mit manueller B- und C-Achse oder der optionale VH-2 Kopf können entfernt werden, so dass eine Horizontalspindel ISO 50 für horizontale Bearbeitungen zur Verfügung steht. Hierdurch vergrößert sich auch der Arbeitsraum um rund 500 mm, so dass auch Bearbeitungen am Winkel oder bohrwerksähnliche Arbeiten durchgeführt werden können.

Ebenfalls verfügbar sind für unsere MVR BF Bettfräsmaschine automatische Einbaufräsköpfe.

Ein Siemens-Spindelmotor in Verbindung mit einem ZF-Getriebe stellt ein Drehmoment von bis zu 1000 Nm zur Verfügung.

Hohe permanente Präzision:

unterstützt durch spezialgehärtete, vertikale und horizontale Führungsbahnen am Ständer und am Frässlitten. Die Gegenführungen sind mit Turcite-B beschichtet. Die Konsole dieser Bettfräsmaschine hat eine sehr lange Auflagefläche in der Vertikalachse für hohe Stabilität und um ein Abkippen des Auslegers zu vermeiden.

Auf Grund der präzise definierten und konstanten Klemmung der Führung wird ein stabiler und exakt definierter Abstand zwischen Bettbahn und Tischsattel erzeugt, unabhängig von der Tischbeladung. Slip-stick-Effekt wird so vermieden.



Technische Daten:

Technische Daten:

Steuerung: TNC 530
Maschinenstunden: 15.750 Std.
Spindelstunden: 5.661 Std.
Spindeldrehzahl: 3.500 U/Min
Werkzeughalter: SK50
Werkzeugkapazität: 24 x

Verfahrwege:

X-Achse: 2.000 mm
Y-Achse: 1.000mm
Z-Achse: 950 mm

Abmessungen und Gewicht:


Höhe: 2.500 mm
Breite: 5.000 mm
Länge: 5.000 mm
Gewicht: 12.000 kg

Käuferinformationen:

Zustand: Sehr guten Zustand
Verfügbarkeit: Verkauft
Verkauft als:
EXW (ab Werk - Incoterm)
MwSt.: 19 %
Käuferaufgeld: 16 %
Standort: Deutschland



Bilder:

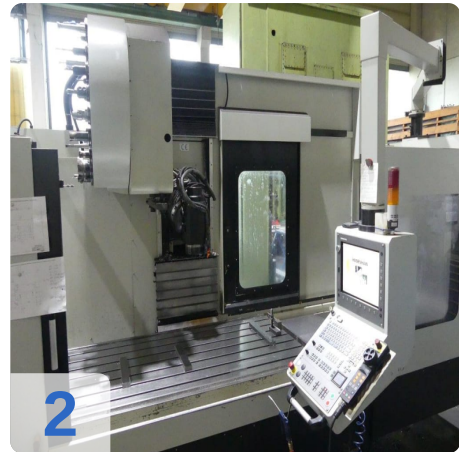




As

e

ssets

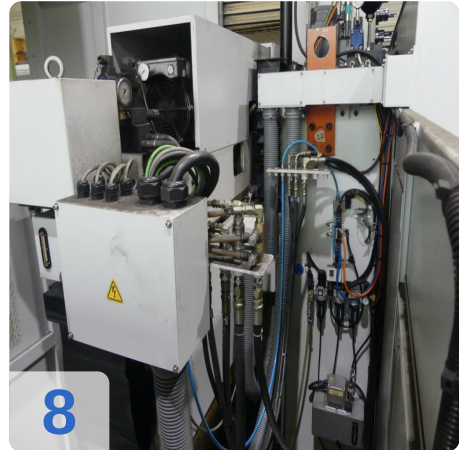





Assets

e


Assets

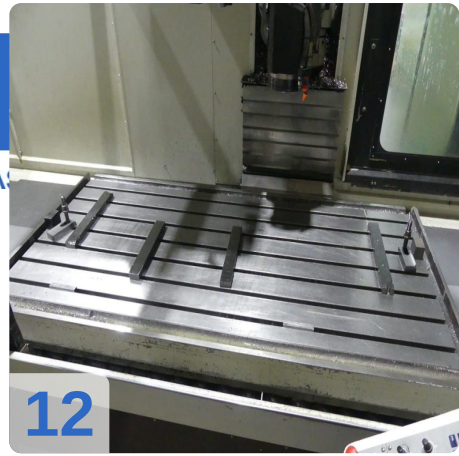


12

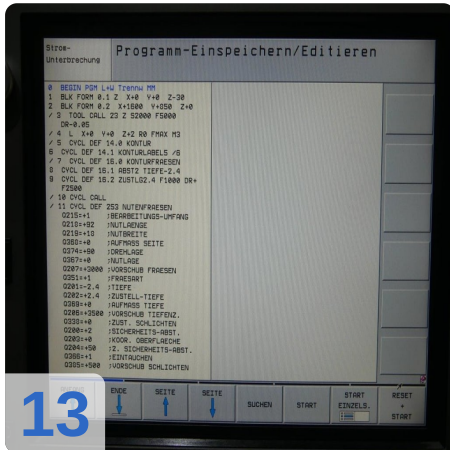


13

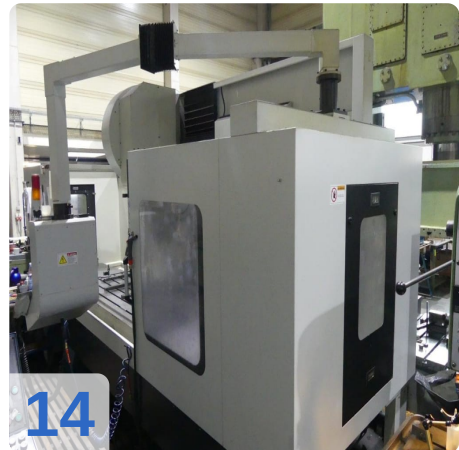

14

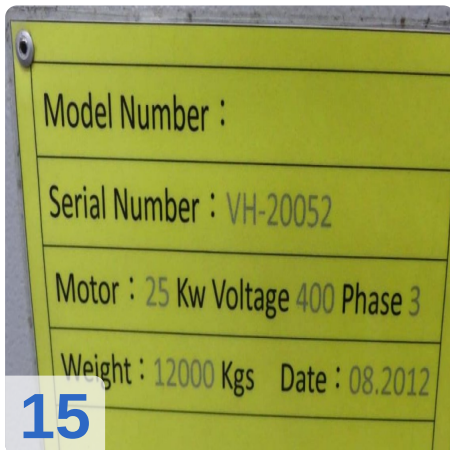

15

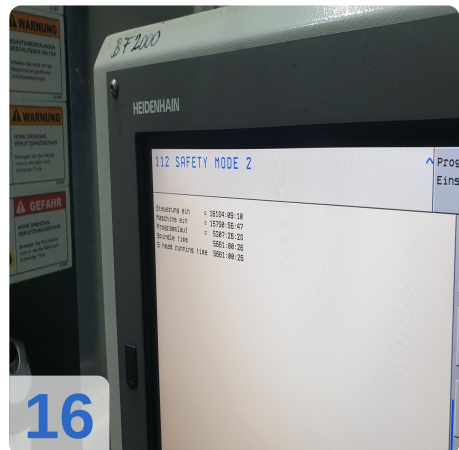

16



17



Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Video:





Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

QR Code for <https://www.asset-trade.de/print/pdf/node/7060>

Asset-Trade

**Bewertung & Vermarktung von
Industrieanlagen weltweit**

Am Sonnenhof 16

47800 Krefeld

Deutschland

Tel.: +49 2151 32500 33